

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DEWALT®



CATÁLOGO 2022-2023

CON  AUTO

TÚ PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

La línea de herramientas eléctricas DEWALT® con el sistema **PERFORM & PROTECT™** han sido diseñadas para proporcionar un alto nivel de: control, contención de polvo o baja vibración, sin sacrificar el rendimiento.

POLVO

OSHA COMPLIANT 1926.1153

- El sistema de contención de polvo en las herramientas DEWALT® PERFORM & PROTECT™ cumple con los requisitos OSHA™ reduciendo la exposición al polvo, mejora la visibilidad y reduce los costos de mantenimiento de las herramientas.

CONTROL

KICKBACK BRAKE

- El Sistema KICKBACK BRAKE™ entra a trabajar en caso de un atasco o traba, el freno electrónico se activa aplicando fuerza máxima para detener rápidamente el disco, reduciendo el movimiento del esmeril y apagándolo de inmediato.

LANYARD READY

- LANYARD READY™ es una solución integrada que permite atar herramientas alámbricas e inalámbricas a estructuras durante trabajo en alturas. Permiten sujetar con cuerdas de hasta 2m, sosteniendo las herramientas en caso que caigan.

E-CLUTCH

- El Sistema E-CLUTCH® ayuda a minimizar reacción repentina de torque comparada a embragues estándar. Detecta el movimiento de la herramienta y la apaga si es necesario.

VIBRACIÓN

SHOCKS

- SHOCKS-Active Vibration Control™ El sistema reduce la vibración percibida por el usuario en las empuñaduras en comparación con martillos que no cuentan con el sistema.

AMOLADORAS FLEXVOLT®

22080DCG418X2	AMOLADORA 60V MAX*	06
22080DCG426M2	AMOLADORA 20V MAX*	06
22080DWE4315-B3	AMOLADORA 15V MAX*	06

ESMERILADORA

22080DWE43214N	ESMERILADORA 5"	07
22080D28499X	ESMERILADORA 7"	07
22080DWE43840CN	ESMERILADORA 7"	07

ESMERIL DE BANCO

22080DW758	ESMERILADORA 8"	07
------------	-----------------	----

RECTIFICADORAS

22080DWE4997VS	RECTIFICADORA RECTA 1/4"	08
----------------	--------------------------	----

SIERRAS

22080DCS690X2	SIERRAS FLEXVOLT	08
22080DCS388T2	SIERRA RECIPROCA	08

LIJADORA 20V MAX*

22080DCW210D1	SIERRAS FLEXVOLT	08
---------------	------------------	----

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO

22080DCF899P2	LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 20V MAX	09
---------------	--------------------------------------	----

TALADRO

22080DCD460T2	KIT TALADRO ANGULAR 60V MAX	09
22080DCD996P2	TALADRO PERCUTOR ½ 20V MAX	09
22080DWE1622K-B3	TALADRO DE BASE MAGNETICA	10
22080DW130V	TALADRO ESPECIAL ROTACIONAL & ATORNILLADOR	10
22080DW235G	TALADRO ESPECIAL ROTACIONAL & ATORNILLADOR	10
22080DCK299D1T1	TALADRO ESPECIAL ROTACIONAL & ATORNILLADOR	10

LÁSER PARA MEDICIÓN

22080DW0330SN	LÁSER PARA MEDICIÓN A DISTANCIA	11
----------------------	--	-----------

LUCES

22080DCL050	LUCES DE TRABAJO 20V MAX*	11
22080DCL043	LUCES DE TRABAJO 20V MAX*	11
22080DCL079R1	LUCES DE TRABAJO 20V MAX*	11

BATERÍAS

22080DCB612	BATERÍAS FLEXVOLT 60V MAX*	12
--------------------	-----------------------------------	-----------

BATERÍAS Y CARGADORES FLEXVOLT

22080DCB606	BATERIA 6AH (FLEXVOLT) 20V-60V MAX	12
22080DCB609	BATERIA 9AH (FLEXVOLT) 20V-60V MAX	12
22080DCB118	CARGADOR ULTRA RÁPIDO 20-60V MAX	12
22080DCB203	BATERIA ION DE LITIO 20V 2AH	13

KIT DE CARGADOR + BATERÍAS

22080DCB205-2CK	CARGADOR 12V/20V + BATERÍA 20V MAX	13
------------------------	---	-----------

ROTOMARTILLO

22080D25733K	ROTOMARTILLO SDS MAX 2"	13
22080D25773K	ROTOMARTILLO SDS MAX 2"	14

MARTILLO DEMOLADOR

22080D25901K	MARTILLO DEMOLEDOR 19J - 14AMP	14
22080D25951K	MARTILLO DEMOLEDOR 24J - 15AMP	14

MARTILLO CINCELADOR

22080D25892K	MARTILLO CINZELADOR SDS MAX 2"	14
---------------------	---------------------------------------	-----------

ROMPEPAVIMENTOS

22080D25980	MARTILLO DEMOLEDOR ROMPEPAVIMENTO	15
22080D259804	CARRO PARA ROMPEPAVIMENTO	15

PISTOLA DE CALOR

22080D26414-B3	PISTOLA DE CALOR 1500W	15
22080DCGG571M1	PISTOLA DE ENGRASE DE IONES DE LITIO 20V MAX.	16

CARTUCHO

22080N365763	CARTUCHO DE GRASA	16
---------------------	--------------------------	-----------

HIDROLAVADORAS A GASOLINA

22080DXPW60603	HIDROLAVADORA A GASOLINA DEWALT	16
22080DXPW60604	HIDROLAVADORA A GASOLINA DEWALT	16
22080DXPW60605	HIDROLAVADORA A GASOLINA DEWALT	17
22080DH4240BA	HIDROLAVADORA A GASOLINA DEWALT	17

CINCELES

22080DWA0804	CINCEL DE PUNTA SDS MAX 12"	17
22080DWA0805	CINCEL DE PUNTA SDS MAX 16"	17
22080DW5891	ADAPTADOR DE SDS MAX A SDS PLUS	17
22080DW5834	CINCEL PARA DEMOLEDORES SDS MAX 7/8" X 12"	17
22080DW5835	CINCEL PARA DEMOLEDORES SDS MAX 18"	17
22080DW5960	CINCEL DE PUNTA 1 1/8" X 20"	17
D22080W5961	CINCEL DE ESPÁTULA 3" X 20" X 1/8"	17
22080DW5962	CORTADOR DE ASFALTO 17 1/2" X 1 1/8"	17
22080DW5963	CORTADOR DE ASFALTO 17 1/2" X 1 1/8"	17

BROCAS DE CONCRETO

22080DW530300C	1/8" X 2-1/2" (1 UN. X EMP.)	18
22080DW530400C	5/32"X3" (1 UN. X EMP.)	18
22080DW530500C	3/16" X 3-1/2" (1 UN. X EMP.)	18
22080DW540635C	1/4" X 6" (1 UN. X EMP.)	18
22080DW540800C	5/16 X 6" (1 UN. X EMP.)	18
22080DW540950C	3/8" X 6" (1 UN. X EMP.)	18
22080DW531300C	1/2" X 6" (1 UN. X EMP.)	18
22080DW531600C	5/8" X 6" (1 UN. X EMP.)	18
22080DW560800C	5/16" X 12" (1 UN. X EMP.)	18

22080DW560950C	3/8" X 12" (1 UN. X EMP.)	18
22080DW561250C	1/2" X 12" (1 UN. X EMP.)	18
22080DW561600C	5/8" X 12" (1 UN. X EMP.)	18
22080DW561900C	3/4" X 12" (1 UN. X EMP.)	18

BROCAS PILOT POINT

22080DWA1204	1/16"	19
22080DWA1205	5/64"	19
22080DWA1206	3/32"	19
22080DWA1208	1/8"	19
22080DWA1210	5/32"	19
22080DWA1212	3/16"	19
22080DWA1220	5/16"	19
22080DWA1224	3/8"	19
22080DWA1232	1/2"	19
22080DWA1240	14 PC. COBALT PILOT POINT® DRILL BIT	19

BROCAS SDS

22080DW5803	5/32" X 4 1/2" X 6 1/2"	19
22080DW5806	3/16" X 6-1/2" X 8-1/2"	19
22080DW5810	1/4" X 4" X 6"	19
22080DW5812	1/4" X 6-1/2" X 8-1/2"	19
22080DW5824	3/8" X 8" X 10"	17
22080DW5826	3/8" X 10" X 12"	19
22080DW5827	3/8" X 16" X 18"	19
22080DW5828	...	19

BROCAS CONCRETO ROCK CARBIDE

22080DW5226 Y	1/4"X10"X12"	20
22080DW5227 Y	5/32"X4"X6"	20
22080DW5228 Y	5/16"X4"X6"	20
22080DW5229 Y	5/16"X10"X12"	20
22080DW5230 Y	3/8"X4"X6"	20
22080DW5231 Y	3/8"X10"X12"	20
22080DW5235 Y	1/2"X4"X6"	20

22080DW5236 Y	1/2"X10"X12"	20
22080DW5241 Y	5/8"X4"X6"	20
22080DW5244 Y	3/4"X4"X6"	20
22080DW5245 Y	3/4"X10"X12"	20
22080DW5249 Y	1"X10"X12"	20

BROCAS DIAMANTADAS

22080DW5570	3/16" DIAMOND DRILL BIT	21
22080DW5576	3/8" DIAMOND DRILL BIT	21
22080DW5582	3/4" DIAMOND DRILL BIT	21

DISCO ABRASIVOS DE CORTE HP2

22080DW84402	4 1/2" x 1/16" x 7/8"	22
22080DW84407	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	22
22080DW84701	7" x 1/16" x 7/8"	22
22080DW84902	9" x 5/64" x 7/8"	22

DISCOS ZIRCONIO

22080DW8307-AR	4-1/2" X 7/8" GRANO 40	23
22080DW8308-AR	4-1/2" X 7/8" GRANO 60	23
22080DW8309-AR	4-1/2" X 7/8" GRANO 80	23
22080DW8310-AR	4-1/2" X 7/8" GRANO 120	23
22080DW8322-AR	7" X 7/8" GRANO 40	23
22080DW8323-AR	7" X 7/8" GRANO 60	23
22080DW8324-AR	7" X 7/8" GRANO 80	23

DISCOS DIAMANTADOS

22080DW47451HP	4 1/2" x 1/16" x 7/8"	23
22080DW47452HP	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	23
22080DW47701HP	7" x 1/16" x 7/8"	23
22080DW47702HP	9" x 5/64" x 7/8"	23

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

SIERRAS	24
AMOLADORAS	25
TALADROS	27
ROTOMARTILLOS	29

AMOLADORAS FLEXVOLT® 60V MAX*

22080DCG418X2

Amoladora inalámbrica FLEXVOLT® 60v con juego de freno de contragolpe DEWALT



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Potencia	2300 W
Bloqueo de eje	Si
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.8 lbs.
Velocidad sin carga	9,000rpm

DISPONIBLE

DCG418X2	(1) Esmeriladora Angular DCG418 de 4-1/2" / 5" (1) Mango lateral (1) Llave de Disco (2) Baterías de 9 Ah (1) Cargador (1) Bolsa de Lona
----------	--



AMOLADORA 20V MAX*

22080DCG426M2

Amoladora recta inalámbrica 20v max 1-1/2"
+ 2 baterías 4ah + cargador DEWALT



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	0-10000 / 0-17500 / 0-25000/min (rpm)
Potencia Máx.	500 W
Rosca del husillo	5/8" - 11
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.95 lbs.
Incluye	(2) Baterías 4 Ah y cargador.



ESMERILADORA 15V*

22080DWE4315-B3

Esmeriladora angular pequeña 4-1/2" - 5"
1500w con interruptor de bloqueo DEWALT



ESPECIFICACIONES

Potencia	1500 watts
Max RPM	11000 rpm
Guarda sin llave	Si
Tipo de Interruptor	Gatillo
Extracción de Polvo	Si
Peso	2.6 Kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración Multiposición / Llave / Disco 4 1/2".

Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Traba de uso continuo / Embrague electrónico.

ESMERILADORA 5"
22080DWE43214N
Esmeriladora Angular 4½" - 5"

ESPECIFICACIONES

Potencia	1800 watts
Max RPM	10500 rpm
Guarda sin llave	No
Tipo de Interruptor	Deslizante
Extracción de Polvo	No
Peso	2.4 Kg
Incluye	Mango Lateral 2 Posiciones / Llave hexagonal / Disco / Brida.

ESMERILES 7"
22080D28499X
Esmeriladora Angular 7" / 9"

ESPECIFICACIONES

Potencia	3800 watts
Max RPM	60000 RPM
Guarda sin llave	No
Tipo de Interruptor	Epóxica
Extracción de Polvo	No
Peso	6.6 Kg
Incluye	Mango lateral de 5 posiciones Guarda de 5" y 9"

Mango de 5 posiciones y un mango trasero giratorio para mejorar la ergonomía en el corte, el esmerilado y otras aplicaciones.

ESMERILES 7"
22080DWE43840CN
Esmeriladora 7"

ESPECIFICACIONES

Potencia	1800 watts
Max RPM	8000 rpm
Guarda sin llave	No
Tipo de Interruptor	Deslizante
Extracción de polvo	No
Peso	2.6 Kg
Incluye	Mango lateral 2 posiciones / llave hexagonal / Disco / Brida.

ESMERIL DE BANCO
22080DW758
Esmeriladora 8"

ESPECIFICACIONES

Potencia	3/4 hp
Watts	500 watts
Max RPM	3600 RPM
Diámetro de Rueda	8"
Diámetro de Entrada	5/8"
Peso	17.9 Kg
Incluye	Rueda con Grano Abrasivo de 36 y 60 Protección para los ojos / Reflector de Chispas/Soportes de aluminio maquinados a precisión.

RECTIFICADORAS
22080DWE4997VS

Rectificadora recta 1/4" - 1/8" 1300w
(sin escobillas) DEWALT



Interruptor de paleta con traba para mejor agarre / Iluminación 2 LED's al frente del mango para mayor visibilidad en áreas confinadas y oscuras.

ESPECIFICACIONES

Potencia	1800 watts
Max RPM	7500 - 25000 RPM
Eje de Collet	Collet de 1/4"
Tipo de Interruptor	Paleta
Largo de Herramienta	35.6 cm
Peso	1.9 kg
Incluye	Collet 1/4" / Reductor de Collet de 1/8" / 2 llaves.

SIERRAS FLEXVOLT
22080DCS690X2

Sierra de Corte de 9" 60V MAX*
sin carbones.


ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de la hoja	9"
Velocidad sin carga	6600 RPM
Tamaño del eje	7/8"
Profundidad de corte	3-1/4"
Protector giratorio	SI- 5 Posiciones
Conexión de agua	Si, con válvula
Freno eléctrico	Si
Peso de herramienta (sólo herramienta)	10.9 lbs
Incluye:	Disco de corte abrasivo y disco de corte de diamante.

SIERRA RECIPROCA
22080DCS388T2

Sierra recíproca inalámbrica 60V max
FLEXVOLT) + 2 baterías 60V + cargador
DeWALT


ESPECIFICACIONES

Potencia	60V
Longitud de carrera	28.7 mm
Peso	3.4 Kg
Cpm	0-3,000
Longitud	450 mm


LIJADORA 20V MAX*
22080DCW210D1

Lijadora orbital multivelocidades (sin escobillas)
20v max 5" + 1 batería 2ah + cargador DEWALT®


ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Órbitas / Min	8.000 - 12.000 OPM
Diámetro de órbita	3/32"
Velocidad variable	Si
Tipo de almohadilla	8 orificios de gancho y bucle
Interruptor sellado contra el polvo	Si
Freno de almohadilla	Si
Peso de herramienta (sólo herramienta)	1.9 lbs.
Incluye:	(1) batería de iones de litio XR de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador y Bolso para polvo.





DCW210 / DCV580

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO

22080DCF899P2

Llave de impacto inalámbrica 20V MAX 1/2"
+ 2 baterías 5AH + cargador DEWALT



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Tamaño eje	1/2
Peso	2.7 KG
RPM	400/1200/1900
FT/LB	700/1200



Incluye 2 Baterías 5AH, cargador y bolso rígido.

TALADRO

22080DCD460T2

Kit taladro angular 60v max kit
+ 2 baterías 6ah + cargador DEWALT



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Potencia máxima	1540 MWO
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, con llave
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-300/0-1250 rpm
Capacidad de avance automático en madera	4-5/8"
Capacidad de sierra perforadora en madera	6-1/4"
Capacidad de broca helicoidal en madera	1-1/2"
Capacidad de broca de espiral en acero	1/2"
Capacidad de sierra perforadora en acero	5"
Embrague	Mecánico, sistema E- Clutch
Peso de herramienta (sólo herramienta)	10.6 lbs
Incluye	Mango lateral de 2 posiciones, mango de bola y llave de portabrocas

22080DCD996P2

Taladro percutor 1/2 20v max
+ 2 baterías (5ah) + cargador DEWALT



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	820 UWO (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	3
Velocidad sin carga	Martillo: 0-500/0-1500/0-2250 RPM Taladro: 0-450/0-1300/0-2000 RPM
GPM máximos	0-38,250 GPM
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs.
Incluye	Mango lateral de 360° y gancho para cinturón. 2 baterías de iones de litio XR* de 20V MAX* (5.0 AH), Cargador y Caja de Kit.



TALADRO MAGNÉTICO

22080DWE1622K-B3

Taladro de base magnetica 50mm
(2 velocidades) DEWALT



ESPECIFICACIONES

Amperaje	11 amp
Watts	1200 Watts
Max RPM	0- 300/450 rpm
Tipo de Broquero	19 mm
Capacidad en Acero	2"
Sujeción de Magneto	10.1 kN
Peso	14.5 kg
Incluye	Adaptador para Broquero / Broquero 16mm / Llave para Broquero / Llave Hexagonal para Ajuste de Columna / Maneral Lateral / Cadena de Sujeción a Estructura / Maletín Plástico.

Panel de control intuitivo - encendido / apagado del magneto y controles del taladro con indicador de LED.

TALADRO

22080DW130V

Taladro especial rotacional & atornillador de mango espada 9 amp 1/2" (13mm)
DEWALT



ESPECIFICACIONES

Amperaje	9.0 amp
Watts	600 Watts
Max RPM	0-550 rpm
Tipo de Broquero	1/2"
Capacidad en Acero	5/8"
Capacidad en Madera	1 1/2"
Peso	3.4 kg
Incluye	Mango lateral de 3 posiciones / Mango TipoEspada de 2 Posiciones / Llave de Broquero

Velocidad variable y reversible / Velocidad baja que provee mayor torque / Mango trasero tipo espada de 2 posiciones y mango lateral de 3 posiciones.

TALADRO ROTACIONAL

22080DW235G

Taladro rotacional y atornillador
Vsr 7.8 amp 1/2" (13mm) DEWALT



ESPECIFICACIONES

Amperaje	8.5 amp
Watts	600 Watts de salida
Max RPM	0-850 RPM
Tipo de Broquero	1/2"
Capacidad en Acero	1/2"
Capacidad en Madera	1 1/2"
Peso	1.9 Kg
Incluye	Mango 360° / Llave de Broquero

Diseño liviano para menor fatiga del usuario / Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.

TALADRO

22080DCK299D1T1

Taladro percutor & atornillador de impacto inalámbrico 20V MAX + 2 baterías 4AH + cargador DEWALT



ESPECIFICACIONES

Potencia	20V
Impactos / min	2400 IPM
Peso	7.2 lbs.
Longitud	8.81 IN
Tipo de herramienta	Sin cable

Temperatura variable / Protección de sobrecarga para mayor vida útil / memoria, para fijar la temperatura deseada y que en el siguiente uso la herramienta alcance ese grado de calor.



LÁSER PARA MEDICIÓN

22080DW0330SN

Láser para medición a distancia
330 pies/100 m bluetooth



ESPECIFICACIONES

Precisión	+/- 1/16" (1MM)
Tipo de batería	2 * AAA
Rango de Medición	330" (100M)

Calcula automáticamente el área y el volumen de forma rápida y sencilla. La gran pantalla retroiluminada de 3 líneas ayuda a mejorar la visibilidad de la pantalla en condiciones de luz tenue y brillante. Inclímetro integrado para uso como nivel digital para calcular la altura continua y las distancias horizontales indirectas. La unidad de memoria almacena las últimas 20 mediciones. La pieza final multifuncional se pliega a 90° para las mediciones de bordes y se extiende 180° para las mediciones desde esquinas. Diseño duradero con carcasa sobremoldeada, prueba de caída de 6 pies (2m) y resistencia al agua/residuos IP65.

LUCES DE TRABAJO 20V MAX*

22080DCL050

Lámpara de trabajo triple led 20 max
con doble configuración de brillo
250-500LM DEWALT



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	500 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado



LUCES DE TRABAJO 20V MAX*

22080DCL043

Lámpara led roja 20V MAX 1000LM DEWALT
sin batería



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	1000 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado.



22080DCL079R1

Lámpara telescópica led 20V MAX
1000-3000LM + batería + cargador DEWALT



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	3000 lúmenes
Incluye	DCL079B (solo la herramienta sin batería ni cargador). DCL079R1 con 1 batería de 6(Ah) y 1 cargador.



BATERÍAS FLEXVOLT 60V MAX*

22080DCB612

Batería 12ah (flexvolt) 20V-60V MAX DEWALT



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V/60V MAX*2.0 Ah
Amperios por hora	12.0 Ah



BATERÍAS Y CARGADORES FLEXVOLT 60V MAX*

22080DCB606

Batería 6AH (FLEXVOLT) 20V-60V MAX DEWALT



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V/60V MAX*
Amperios por hora	6.0 Ah



22080DCB609

Batería 9AH (FLEXVOLT) 20V-60V MAX DEWALT



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V/60V MAX*
Amperios por hora	9.0 Ah



22080DCB118

Cargador ultra rápido 20-60V MAX DEWALT



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	4 amperios
Montable en la pared	Si
Mango	No
Tool Connect Tag Ready™	No
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	Si



BATERÍAS 20V MAX*

22080DCB203

Batería Ion de litio 20V 2AH DEWALT



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	2.0 Ah



FLEXVOLT



KIT DE CARGADOR + BATERÍAS 20V MAX*

22080DCB205-2CK

Kit de Inicio Cargador 12V/20V +
Batería Iones de Litio XR 20V MAX* (5.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	5.0 Ah
Incluye	(2) Baterías 5Ah y Cargador DCB115

Compatible con:



ROTOMARTILLO

22080D25733K

Rotomartillo SDS MAX 2" 13.3 J
15AMP DEWALT



ESPECIFICACIONES

Potencia	15 amp
Max RPM	177-355 rpm
Max GPM	1350-2705 gpm
Energía de Impacto	13.3 J
Índice de Vibración	9.6 m/s ²
Control de Torque	SI - SHOCKS®
Opción de Cincelador	SI
Capacidad Concreto	3/4" - 1 3/4"
Peso	9.2 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque.

22080D25773K

Rotomartillo SDS MAX 2" 19.4J
15AMP DEWALT



ESPECIFICACIONES

Potencia	15.0 amp
Max RPM	145-290 rpm
Max GPM	1105-2210 gpm
Energía de Impacto	19.4 J
Índice de Vibración	12.4 m/s ²
Control de Torque	SI - SHOCKS®
Opción de Cincelador	SI
Capacidad Concreto	7/8" - 1 7/8"
Peso	10.6 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque.

MARTILLO DEMOLADOR

22080D25901K

Martillo demoledor 19J - 14AMP
10kg con módulo electrónico y sistema
Anti-vibración DEWALT



ESPECIFICACIONES

Potencia	14 amp
Energía de Impacto	19.0 J
Max GPM	1020 - 2040 gpm
Índice de Vibración	8.0 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®
Rotación de Cíncel	Un paso / 12 posiciones
Largo de Herramienta	68 cm
Peso	10.6 Kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Control de impacto variable / Empuñadura trasera flotante recubierta de goma.

22080D25951K

Martillo demoledor 24J - 15AMP
12KG DEWALT



ESPECIFICACIONES

Potencia	1600 W
Energía de Impacto	24.0 J
Max GPM	1620 gpm
Índice de Vibración	8.8 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®
Rotación de Cíncel	Un paso / 12 posiciones
Largo de Herramienta	75 cm
Peso	12.3 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Control de impacto variable / Empuñadura trasera flotante recubierta de goma.
Diseño en línea que proporciona un mejor manejo.

MARTILLO CINCELADOR

22080D25892K

Martillo cincelador SDS MAX 2" 19.4J
15AMP DEWALT



ESPECIFICACIONES

Potencia	15 amp
Energía de Impacto	19.9 J
Max GPM	3150 gpm
Índice de Vibración	12.4 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®
Largo de Herramienta	58 cm
Peso	8.6 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga

ROMPEPAVIMENTOS

22080D25980

Martillo demoledor rompepavimento
Hexagonal 28MM - 62J - 30KG DEWALT



ESPECIFICACIONES

Potencia	2100 W
Energía de Impacto	62J (según normas EPTA)
Max GPM	960 gpm
Índice de Vibración	4.8 m/s²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®
Tasa de Demolición	3.2 ton/h
Largo de Herramienta	78 cm
Peso	30.9 kg
Incluye:	--

Control Activo de Vibración AVC / Módulo electrónico de arranque progresivo para mayor control y potencia constante / 3 sistemas antivibración: Sistema SHOCK® / Sistema de mango suspendido / Mangos recubiertos de goma.



D25980-B3



D25810K-B3

22080D259804

Carro para rompepavimento (3 puntas)
DEWALT



ESPECIFICACIONES


Potencia	--
Energía de Impacto	--
Max GPM	--
Índice de Vibración	--
Control de Vibración	--
Tasa de Demolición	--
Largo de Herramienta	--
Peso	--
Incluye:	Cinzel de Punta Redonda / Cinzel de Punta Plana de 1" / Cinzel de Punta Ancha de 3"

Ruedas para trabajo pesado / Barra de retención integral / mantiene el demoledor seguro en los traslados / Almacenamiento para 4 cinzeles hexagonales de 1-1/8"

PISTOLA DE CALOR

22080D26414-B3

Pistola de calor 1500W, con visor lcd DEWALT



ESPECIFICACIONES

Potencia	1550 watts
Temperatura	50°-400° / 50°-600°
Peso	0.9 kg
Incluye:	Boquilla de 20mm / Boquilla Plana de 50mm.

Temperatura variable / Protección de sobrecarga para mayor vida útil / memoria, para fijar la temperatura deseada y que en el siguiente uso la herramienta alcance ese grado de calor.

22080DCGG571M1

Pistola de engrase de iones de litio 20v max.
DeWALT



ESPECIFICACIONES

Potencia	20V
PSI	10000
Peso	4 KG
Capacidad Cartucho	16 OZ
Volumen / Min	5 OZ



CARTUCHO

22080N365763

Cartucho de grasa



HIDROLAVADORAS A GASOLINA DE WALT

22080DXPW60603

Hidrolavadora a gasolina DeWALT, 3200psi
@ 2.8GPM con motor: honda GX200



ESPECIFICACIONES

HP	
Tanque lleno	
Motor desplazamiento (cc)	6 HP
GPM	0.825 GAL
Tipo de motor	196 CC
Combustible	2.8 GPM
PSI presión máxima	HONDA GX200 SERIE
Peso del producto (lb)	GASOLINA
Tipo de bomba	3200
Ruedas	82 lbs.
	TRIPLEX
	10" Neumáticas

22080DXPW60604

Hidrolavadora a gasolina DeWALT, 3800psi @
3.5GPM con motor: honda GX200



ESPECIFICACIONES

HP	8.5 HP
Tanque lleno	1.2 GAL
Motor desplazamiento (cc)	270 CC
GPM	3.5 GPM
Tipo de motor	HONDA GX270 SERIE
Combustible	GASOLINA
PSI presión máxima	3800
Peso del producto (lb)	122 lbs.
Tipo de bomba	TRIPLEX
Ruedas	10" Neumáticas

22080DXPW60605

Hidrolavadora a gasolina DeWALT, 4200psi @ 4.0GPM con motor: honda GX200



ESPECIFICACIONES

HP	13 HP
Tanque lleno	1.6 GAL
Motor desplazamiento (cc)	389 CC
GPM	4 GPM
Tipo de motor	HONDA GX270 SERIE
Combustible	GASOLINA
PSI presión máxima	4200
Peso del producto (lb)	139 LBS.
Tipo de bomba	TRIPLEX
Ruedas	10" NEUMÁTICAS

HIDROLAVADORAS A GASOLINA DE WALT

22080DH4240BA

Hidrolavadora a gasolina DeWALT, 4200psi @ 4.0GPM con motor de transmisión por correa: honda GX390



ESPECIFICACIONES

HP	13 HP
Tanque lleno	6.4 GAL
Motor desplazamiento (cc)	389 CC
GPM	4 GPM
Tipo de motor	HONDA GX
Combustible	GASOLINA
PSI presión máxima	4200
Peso del producto (lb)	175 lbs.
Tipo de bomba	TRIPLEX
Ruedas	10" Neumáticas

CINCELES

Fabricado con acero endurecido para ayudar a reducir las roturas. Excelente para astillado y cincelado ligero de baldosas, mortero, compuestos para vidriado y otros materiales de mampostería.



Para pared



Para piso

Portafolio SDS MAX

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
22080DWA0804	Cinzel de Punta SDS Max 12"
22080DWA0805	Cinzel de Punta SDS Max 16"
22080DW5891	Adaptador de SDS Max a SDS Plus
22080DW5834	Cinzel para demoledores SDS MAX 7/8" x 12"
22080DW5835	Cinzel para demoledores SDS MAX 18"

Portafolio HEXAGONAL 1 1/8

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
22080DW5960	Cinzel de Punta 1 1/8" x 20"
22080DW5961	Cinzel de Espátula 3" x 20" x 1/8"
22080DW5962	Corta Frío 20" x 1/8"
22080DW5963	Cortador de Asfalto 17 1/2" x 1 1/8"



CINCEL DE PUNTA

Para uso en concreto, piedra y mampostería
Re-afilable
Disponible en SDS Max, Hex 3/4", Spline, Hex 1-1/8"

Demolición, Reparación y Preparación de superficies.
Angulo de ataque de la punta es de 60°



CINCEL DE PALA

Para uso en concreto, piedra y mampostería
Re-afilable
Disponible en SDS Max, Hex 3/4", Spline, Hex 1-1/8"

Operaciones de Preparación, remoción, acanalado
Angulo de ataque de la punta es de 60°



CINCEL DE PALA ANCHA

Para uso en concreto, piedra, cerámica y mampostería
Re-afilable
Disponible en SDS Max, Hex 3/4", Spline, Hex 1-1/8"

Para remover alto volumen, y rápidamente
Desde 1-1/4" (32mm) hasta 3" (75mm)
Angulo de ataque de la punta es de 60°

USUARIOS Y APLICACIONES

	FONTANEROS COMERCIALES	Instalación de anclaje para perchas de tuberías A través de agujeros para ejecutar tubería Agujeros pequeños y poco profundidad Perforación aérea y horizontal.	
	ELECTRICISTAS COMERCIALES	Instalación de anclaje para perchas de tuberías Instalación de anclaje para la instalación de cajas Agujeros pequeños y poco profundos Arriba & horizontal	
	CONTRATISTAS DE HORMIGÓN	Diámetro más grande y agujeros más profundos Doweling de armaduras y anclaje adhesivo Astillado y perforación de núcleos Perforación horizontal y descendente	
	COMERCIOS RESIDENCIALES	Perforación de hormigón más suave para agujeros pequeños y poco profundos Rieles de mano, señales, etc.	

Las aplicaciones no se limitan a ellas.
Estos representan las principales aplicaciones por comercio.

BROCAS DE CONCRETO

22080DW5

Brocas de Concreto



ESPECIFICACIONES

Concepto de producto	Broca concreto para trabajos en Bloques y Ladrillos
Mercado objetivo	Trabajador de Albanilería/ Colocador de Mampostería y otros en concreto
Características	Puntas de carburo de alta resistencia a impacto y temperatura en trabajos pesados, de calidad europea Helices alargada para una mejor remoción del material a perforar Alta resistencia al impacto y temperatura en trabajos pesados de percusión
Usos & necesidades	Broca para uso en mampostería y concreto. Ideal para perforaciones de ladrillo y bloque hueco. Ideal para perforaciones de ladrillo y bloque hueco Para uso en mampostería y concreto.
Beneficios	Realiza agujeros para pasar cables, para instalaciones de puertas y ventanas.
Propuesta de valor	Versatilidad para perforar materiales de concreto.

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
22080DW530300C	1/8" x 2-1/2" (1 UN. x EMP.)
22080DW530400C	5/32"x3" (1 UN. x EMP.)
22080DW530500C	3/16" x 3-1/2" (1 UN. x EMP.)
22080DW540635C	1/4" x 6" (1 UN. x EMP.)
22080DW540800C	5/16" x 6" (1 UN. x EMP.)
22080DW540950C	3/8" x 6" (1 UN. x EMP.)
22080DW531300C	1/2" x 6" (1 UN. x EMP.)
22080DW531600C	5/8" x 6" (1 UN. x EMP.)
22080DW560800C	5/16" x 12" (1 UN. x EMP.)
22080DW560950C	3/8" x 12" (1 UN. x EMP.)
22080DW561250C	1/2" x 12" (1 UN. x EMP.)
22080DW561600C	5/8" x 12" (1 UN. x EMP.)
22080DW561900C	3/4" x 12" (1 UN. x EMP.)



BROCAS PILOT POINT

22080DWA12

Broca Pilot Point Cobalto metal/madera



CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
22080DWA1204	1/16"
22080DWA1205	5/64"
22080DWA1206	3/32"
22080DWA1208	1/8"
22080DWA1210	5/32"
22080DWA1212	3/16"
22080DWA1220	5/16"
22080DWA1224	3/8"
22080DWA1232	1/2"
22080DWA1240	14 Pc. Cobalt Pilot Point® Drill Bit



ESPECIFICACIONES

Concepto de producto	Broca Cobalto para trabajos pesado en Metal/ Metales no Ferroso / Madera
Dirigido a	Trabajador del metal / Industrias Metalurgicas/ Industrias Carpintería / Ebanista / Molduras
Características	Diseño patentado de la estria afiladas mayor vida útil Punta Guía que Inicia al contacto Agujeros limpios y precisos Primero en el mercado con este diseño de punta. Punta patentada Vástago sin deslizamiento, contiene 3 superficies planas que bloquean la broca si se traba y ayuda que no se borre la medida grabada Centro más resistente-menos rotura 2x más durable que una broca estándar
Usos & necesidades	Alta velocidad Durabilidad Aumentar la productividad
Beneficios	Diseñado para brindar velocidad y una larga vida útil, atraviesa metales duros con facilidad. Una punta de punto dividido comienza con el contacto y elimina el paso de la broca para ayudar a aumentar el control. El cobalto 8% de alta resistencia ofrece 4 veces más vida útil que el óxido negro.
Propuesta de valor	Resistencia industrial cobalto para una vida útil y durabilidad óptimas en metal, y acero inoxidable, aumentando la productividad.

BROCAS PILOT POINT

Cobalto metal/madera



OFERTA DE PRODUCTOS A

17 Skus individual - Skin Card
2 Sets



BROCAS SDS

22080DW5

Max 2 CUTTER



CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
22080DW5803	5/32" X 4 1/2" X 6 1/2"
22080DW5806	3/16" x 6-1/2" x 8-1/2"
22080DW5810	1/4" x 4" x 6"
22080DW5812	1/4" x 6-1/2" x 8-1/2"
22080DW5824	3/8" x 8" x 10"
22080DW5826	3/8" x 10" x 12"
22080DW5827	3/8" x 16" x 18"
22080DW5828	

ESPECIFICACIONES

Concepto de producto	Nuevo diseño de la cabeza para romper el hormigón más rápido y actualizar la combustión para la eliminación rápida de residuos.
Mercado objetivo	Construcción de servicio pesado
Declaración de problemas	Producto actual más lento que los competidores y presentando un problema de rotura.
Usos & necesidades	Bit más rápido para aumentar la productividad Durabilidad extendida Cabeza que no estalla durante el uso
Beneficios	2X Faster
Propuesta de valor	Vida más rápida y larga



BROCAS ROCK CARBIDE SDS

Max 4 Cortadores


IRON BLAST TECHNOLOGY

MAYOR DURABILIDAD

LA TECNOLOGÍA IRON BLAST fortalece la broca para aumentar la resistencia a la fatiga y minimizar los descansos

MARCA DE DESGASTE DE ANCLA

Una vez que esto ya no sea visible, la broca ya no se perforará según la especificación de diámetro ANSI para el anclaje correspondiente




HIGH IMPACT CARBIDE  **2X** LONGER LIFE* VIDA UTIL. DURÉE DE VIE*

2 VECES MÁS LARGA VIDA EN HORMIGÓN DURO

Carbide cabeza llena con cuatro cortadores rompe el hormigón más duro con facilidad

SE ENFRENTA A HUELGAS DE ARMADURAS

La punta de carburo de tungsteno de una sola pieza con geometría de cabeza rediseñada se une firmemente a una carrocería de acero de alta aleación para permanecer estable bajo fuerzas de alto impacto.

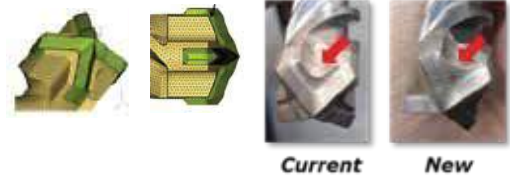

BROCAS CONCRETO ROCK CARBIDE

22080DW5

Broca Concreto



CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
22080DW5226 Y	1/4"X10"X12"
22080DW5227 Y	5/32"X4"X6"
22080DW5228 Y	5/16"X4"X6"
22080DW5229 Y	5/16"X10"X12"
22080DW5230 Y	3/8"X4"X6"
22080DW5231 Y	3/8"X10"X12"
22080DW5235 Y	1/2"X4"X6"
22080DW5236 Y	1/2"X10"X12"
22080DW5241 Y	5/8"X4"X6"
22080DW5244 Y	3/4"X4"X6"
22080DW5245 Y	3/4"X10"X12"
22080DW5249 Y	1"X10"X12"



ESPECIFICACIONES

Concepto de producto	Adecuado para la perforación rápida de orificios de enchufe, anclaje o espacio libre en mampostería, piedra, hormigón y ladrillo/bloque de trabajo.
Mercado objetivo	Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial, ladrillo, etc. Broca de mampostería rotativa/de percusión 130° . La punta de Carburo Tungsteno
Característica	El Vástago sin deslizamiento, contiene 3 superficies planas que bloquean la broca si se trava y ayuda que no se borre la medida grabada. El diámetro de vástago de brocas de más de 13 mm se reduce a 12,7 mm.
Usos & necesidades	Normalmente se utiliza para taladrar agujeros de anclaje, tapón de plástico, fijación o limpieza de tuberías. Adecuado para mampostería, ladrillo, piedra, azulejos y hormigón ligero.
Beneficios	Diseño de cabezal de perforación optimizado de cabezal de perforación de carburo con 2 filos de corte. Refuerzo de núcleo Para una óptima transmisión de energía de impacto y resistencia a la rotura. 2 Hélice de flauta para la remoción de escombros. Taladros de percusión y taladros Percutore inalámbricos.
Propuesta de valor	Estas brocas están fabricadas en Alemania y están GARANTIZADAS DURAS®, tan resistentes que ofrecemos una GARANTÍA SIN ROTURAS *. Si tienes nuestras cosas, nosotros te respaldamos.

BROCAS DIAMANTADAS

22080DW55

Brocas Diamantadas



CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
22080DW5570	3/16" Diamond Drill Bit
22080DW5576	3/8" Diamond Drill Bit
22080DW5582	3/4" Diamond Drill Bit



ESPECIFICACIONES

Concepto de producto	Adecuado para la perforación rápida de orificios de enchufe, anclaje o espacio libre en Ceramica, porcelanato, mampostería, piedra.
Mercado objetivo	Para perforar en hormigón, mampostería, cerámica. Con puntas soldadas con diamante para una larga vida útil y una durabilidad extrema. ROBUSTO CORTE DIAMANTE Resistente y extremadamente duro. Permite una fácil perforación en el material a 45° y adecuado para casi todos los grados de dureza de la baldosa cerámica.
Característica	VASTAGO REDONDEADO Para montaje en mandril de aceleración rápida. AGUA RODAMIENTO HELICE. Diseño de cabeza abierta ayuda a una refrigeración más eficaz con agua. RANURA DE EYECCIÓN Permite la eliminación fácil del material 'núcleo' después de perforar en baldosas más profundas.
Usos & necesidades	Normalmente se utiliza para taladrar agujeros de anclaje, tapón de plástico, fijación o limpieza de tuberías. Adecuado para mampostería, ladrillo, piedra, azulejos y hormigón ligero. Es ideal para contratistas especializados y se ha desarrollado para un uso profesional intensivo.
Beneficios	El hilo en espiral inverso proporciona una alimentación continua de agua para una vida útil más prolongada y una mayor velocidad. La ranura de expulsión del núcleo quita el tapón para agujeros repetitivos. Ofrece la máxima velocidad de corte y resistencia al desgaste en trabajos de taladrado difíciles, así como una alta flexibilidad con elementos no estándar, tanto en longitud como en diámetro de tubo.
Propuesta de valor	

BROCAS DIAMANTADAS

EXTREME

DIAMOND TILE DRILL BITS

ROBUSTO CORTE DE DIAMANTES

Resistant and extremely hard. Allows easy drilling into the material at 45° and suitable for almost all degrees of hardness of ceramic tile.

CABEZA CON BORDES DE GRANO DE DIAMANTE

El uso resistente y duro, permite una perforación de "fácil arranque" a 45° en el material y hace frente a casi cualquier dureza de la baldosa.

VÁSTAGO REDONDEADO


Para el montaje en mandril de sujeción rápida.

RANURA DE EYECCIÓN

Permite la eliminación fácil del material 'núcleo' después de perforar en baldosas más profundas.

HÉLICE PORTADORA DE AGUA

El diseño de cabeza abierta ayuda a una refrigeración más eficaz con agua.

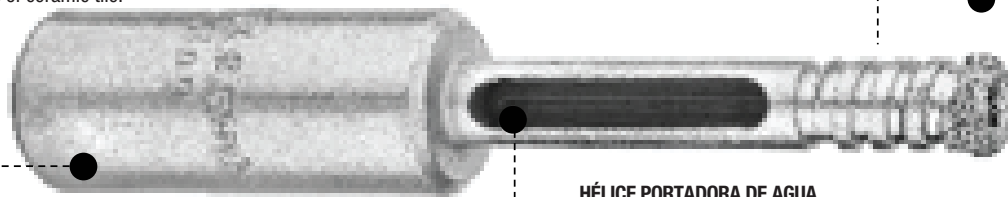

ABRASIVOS

MATERIALES RECOMENDADOS



METAL



HIERRO



ACERO INOX.



COBRE



ALUMINIO



RUST



HORMIGON



LADRILLO



PIEDRA

POSICIONAMIENTO ABRASIVOS DEWALT

PRECIO

INDUSTRIA PESADA/ INDUSTRIA GENERAL




DISCO ABRASIVOS DE CORTE HP2

22080DW84

Disco abrasivos de corte

HP2 HIGH
Performance

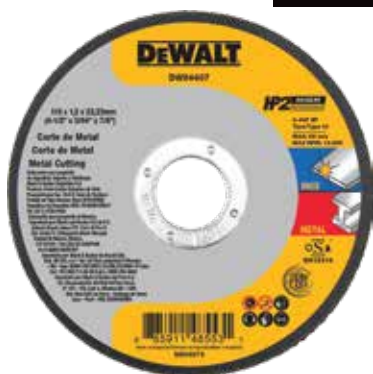

ESPECIFICACIONES

CONCEPTO DE PRODUCTO

Líder en rendimiento vs competidores locales
Corte de tubos
Barras de acero al carbono
Perfiles de acero inoxidable

DIRIGIDO A

Construcción de servicio pesado, metalurgías .
Grano oxidado de aluminio premium

CARACTERÍSTICA

Provee alto rendimiento para aplicaciones industriales
(Corte y desbaste)
alta concentración de grano para alta duración
Certificados de calidad y seguridad (osa y abnt)

USOS & NECESIDADES

Disco de corte Dewalt HP2 Tiene grano de óxido de aluminio de primera calidad, que proporciona un excelente rendimiento. Su fórmula de fabricación única ha sido especialmente desarrollada para aplicaciones industriales, proporcionando más corte por disco, aumentando la productividad de su operación, reduciendo el costo de producción al ser más rápido y duradero.

BENEFICIOS

Abrasivos premium para soluciones Industriales.
Aumenta la productividad y reduce el costo de producción.
Más rápido y durable en comparación con abrasivos convencionales.


PROPUESTA DE VALOR

Formula de oxido de aluminio especialmente tratada.
Corte de metal ferroso y acero inoxidable libre de rebabas.
Disco flexible de corte rápido y larga duración.

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
22080DW84402	4 1/2" x 1/16" x 7/8"
22080DW84407	4 1/2" x 3/64" x 7/8"
22080DW84701	7" x 1/16" x 7/8"
22080DW84902	9" x 5/64" x 7/8"


DISCO ABRASIVOS DE CORTE HP2

VIDA ÚTIL - # DE CORTES

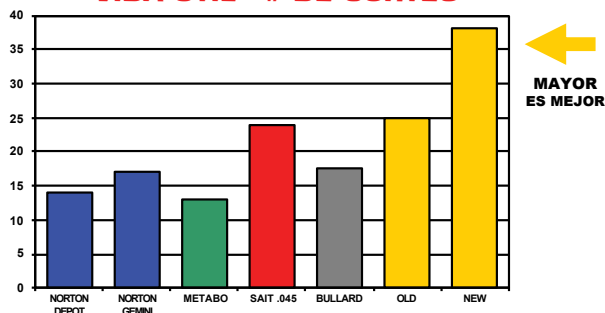

←
MAYOR
ES MEJOR

VELOCIDAD - TIEMPO DE CORTE

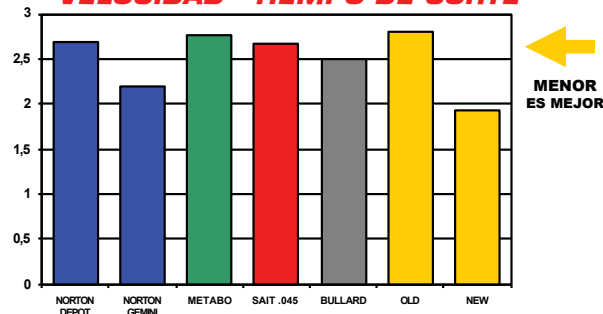

←
MENOR
ES MEJOR

GRANO ABRASIVO PREMIUM

Grano propietario de alto rendimiento. Corte rápido y agresivo.

GRANO DURO DE ALTA DENSIDAD

Mas durable y aspero. Mayor durabilidad.

DISCOS DE ESPESOR OPTIMO

Espesor de disco de corte rápido y libre de rebabas.

PROPÓSITO GENERAL

METAL / ACERO INOXIDABLE

Formula de oxido de aluminio especialmente tratada
Corte de metal ferroso y acero inoxidable libre de rebabas
Disco flexible de corte rápido y larga duración.

DISCOS ZIRCONIO

22080DW83

Discos Zirconio



CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
22080DW8307-AR	4-1/2" x 7/8" grano 40
22080DW8308-AR	4-1/2" x 7/8" grano 60
22080DW8309-AR	4-1/2" x 7/8" grano 80
22080DW8310-AR	4-1/2" x 7/8" grano 120
22080DW8322-AR	7" x 7/8" grano 40
22080DW8323-AR	7" x 7/8" grano 60
22080DW8324-AR	7" x 7/8" grano 80

ESPECIFICACIONES

CONCEPTO DE PRODUCTO

Lider en Rendimiento vs. Competidores locales
Pule y debasta los Tubos de Metal, Barras de acero al carbono, Perfiles de acero inoxidable.

DIRIGIDO A

Construcción de servicio pesado, Metalurgicos Navieras, talleres mecánicos.

CARACTERÍSTICA

Alta concentración de grano para alta duración
Certificados de calidad y seguridad (OSA Y ABNT)
Premium abrasivos gamuza proporciona hasta 15 x más larga que la de fibra resina metal discos de papel de lija
Tipo de 29 parte trasera de fibra de vidrio proporciona ángulo de molienda de 20 – 25 Grados
Grano de Zirconita permite 3 x más rápido más de eliminación de material vs abrasivos de resina, metal discos de papel de lija

USOS & NECESIDADES

Granos de zirconia, proporciona una agresiva remoción de material removiendo 3 veces más rápido que un fibro disco.
Fibra abrasiva premium, desgaste óptimo de la fibra abrasiva para exponer nuevos granos que le proporcionan 15 veces más de durabilidad que un fibro disco
Respaldo de fibra de vidrio Tipo 29, proporciona un ángulo óptimo de esmerilado (10-15°), permitiendo el uso total del disco sin estropear el material y con menos vibración mientras el disco gira.

BENEFICIOS

Granos de Abrasivos premium para soluciones Industriales. Aumenta la productividad y reduce el costo de producción. Más rápido y durable en comparación con abrasivos convencionales.

PROPUESTA DE VALOR

Fórmula de granos de zirconio especialmente tratada
Desbaste de metal ferroso y acero inoxidable.
Disco flexible para debastes rápido y larga duración.

DISCOS DIAMANTADOS

22080DW47

Discos Diamantados



CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
22080DW47451HP	4 1/2" x 1/16" x 7/8"
22080DW47452HP	4 1/2" x 3/64" x 7/8"
22080DW47701HP	7" x 1/16" x 7/8"
22080DW47702HP	9" x 5/64" x 7/8"

ESPECIFICACIONES

CONCEPTO DE PRODUCTO

Discos de diamante para corte de concreto y mampostería.

DIRIGIDO A

Cortes de Hormigón, mampostería, ceramica, Baldosa, Piedra, Ladrillo, Bloque trabajos en Construcción y Albañilería.
Con una ranura fina para aumentar la velocidad de corte y minimizar el polvo,

CARACTERÍSTICA

Las cuchillas DEWALT HP o cuentan con una matriz de diamante ultraduradera de alto rendimiento que ofrece 200 veces la vida útil de las cuchillas abrasivas convencionales.
Placa de acero tratada a calor.

USOS & NECESIDADES

Ofrece una velocidad de corte acelerada a una profundidad constante. Ideal para cortar en seco una variedad de materiales de mampostería, incluidos bloques, revestimientos de mampostería y mucho más
Para su uso con Esmeriladoras y Pulidoras aplicación en concreto, piedra y bloque.

BENEFICIOS

La matriz de diamante de alto rendimiento proporciona 200 veces la vida útil de los abrasivos convencionales y mejora la eliminación de material
Corte más delgado para aumentar la velocidad de corte y minimizar el polvo.

PROPUESTA DE VALOR

Máxima fortaleza del disco en cortes de profundidad.
Matriz de diamante de diseño avanzado.
Mayor durabilidad y mejor remoción de material.
Mayor versatilidad en disco.

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

SIERRAS

Diámetro óptimo
Diámetro máximo
No se coloca

CÓDIGOS			22080DWE560B3 22080DWE575B3 22080DCS575T2B3	22080DW384B3 22080DCS7485T1	22080DWS713B3 22080DWE7470B3	22080DWS715B3 22080DWS780B3 22080DHS716AT2	22080DW300 22080DW317 22080DW341 22080DW331 22080DCS331M1	22080DWE305B3 22080DW311B3 22080DCS388T2
IMÁGENES								
DISCOS DE SIERRAS MADERA ALUMINIO	22080DW3192	7-1/4" 18 DT, (AKB) Antirebote en madera corte rapido						
	22080DW3178	7-1/4" x 24DT						
	22080DW3578B10	7 1/4 x 24D x 5/8 Bulk(10)						
	22080DW3174	7-1/4" 20 DT, (AKB) Antirebote, recubrimiento de teflon, para madera umeda & tratada						
	22080DW3176	7-1/4" 36 DT, (AKB) Antirebote, para cortes finos en madera						
	22080DWA03200	7-1/4" 48 dientes cortar aluminio						
	22080DW3326	7 1/4" 140T corte de PlyMADERA.						
	22080DW3330	7 1/4 x 16D x 5/8 iron/steel cutting						
	22080DW3329	7 1/4 x 68D x 5/8 non ferreous metal cutting						
	22080DW3196	7 1/4 60T XP FINE CROSS CUTTING BLADE						
	22080DW3182	8-1/4" 24 DT, (AKB) Antirebote, para cortes finos en madera						
	22080DW3184	8-1/4" 40 DT, (AKB) Antirebote, para cortes finos en madera						
	22080DWA03100	8-1/4 X EJE 3/4" Y 5/8" 24 DIENTES						
	22080DWA03110	8-1/4" X EJE 3/4" Y 5/8" 40 DIENTES						
	22080DW7118PT	8-1/2" X EJE 5/8" 60 DIENTES -5°						
	22080DW3112	10 x 24 x 5/8 saw balde						
	22080DW3114	10" X 5/8" 40 DT, cortes generales en madera						
	22080DW3106	10" X 5/8" 60 DT cortes finos en madera						
	22080DWA03130	10" X 5/8" 80 DT cortes finos en madera						
	22080DWA03210	10" X 5/8 X 80 dientes cortes de aluminio						
	22080DWA03220	10" x EJE 1", 3/4" y 5/8" 100 dientes cortes en aluminio (NUEVO)						
	22080DW7140PT	10 40T Precision Trim Blade						
	22080DW3218PT	10 80T Precision Trim Blade						
	22080DW3219PT	10" 80T PRECISION TRIM - NON FERROUS						
	22080DW3123	12" X 1" 32 DT, cortes transversales en madera						
	22080DW3126	12 x 60 x 1 saw blade						
	22080DW3128	12" x 1" 80 DT, para cortes finos en madera						
	22080DWA03140	12" X 1" Y 3/4", para cortes de madera 60 dientes (NUEVO)						
	22080DWA03150	12" X 1" Y 3/4", para cortes de madera 80 dientes (NUEVO)						
	22080DWA03230	12" X 1" Y 3/4" 80 dientes cortes ALUMINIO/no ferrosos. (NUEVO)						
	22080DWA03240	12" X 1" Y 3/4" 100 dientes cortes ALUMINIO/no ferrosos. (NUEVO)						
	22080DW3216PT	12 60T Precision Trim Blade						
	22080DW3232PT	12 80T Precision Trim Blade						
	22080DW72100PT	12 100T PRECISION TRIM - ULTRA MITER						
	22080DW7296PT	12" 96T Precision Trim Blade- Non Ferrous						
HOJAS DE SIERRAS Y SEQUETAS SABLES	22080DW3703H2	(2X emp) Cortes rapidos y limpios en madera 6 TPI X 4"						
	22080DW3705H	(2X emp) Cortes en aluminio y fibra de vidrio 8 TPI X 4".						
	22080DW3710H2	(2X emp) Cortes finos en madera 10 TPI X 4"						
	22080DW3712H2	(2X emp) Cortes en laminado de madera 10 TPI X 4"						
	22080DW3724H2	(2 X emp) Cortes en metales (medianos) 18 TPI X 3"						
	22080DW37285	(5 X emp) Cortes en laminas de metal 36 TPI X 3".						
	22080DW3750H	4", 6 TPI, corte rapido de madera						
	22080DW3753H2	(2X emp) Cortes rapidos y limpios en madera 6 TPI X 4"						
	22080DW3755H2	(2X emp) Cortes en aluminio y fibra de vidrio 8 TPI X 4".						
	22080DW3760H2	(2X emp) Cortes finos en madera 10 TPI X 4"						
	22080DW3762H2	(2X emp) Cortes en laminado de madera 10 TPI X 4"						
	22080DW37705	(5 X emp) Cortes en metales gruesos 14 TPI X 3" COBALTO						
	22080DW37745	(5 X emp) Cortes en metales (medianos) 18 TPI X 3" COBALTO						
	22080DW37785	(5 X emp) Cortes en laminas de metal 36 TPI X 3". COBALTO						
	22080DW4802	(2X emp) Cortes generales en madera 6 DPP X 6"						
	22080DW4804	(2X emp) Cortes generales en madera 12 DPP X 12"						
	22080DW48082	(2X emp) Cortes en metal, goma, fibra de vidrio 14 DPP X 6"						
	22080DW48112	(2X emp) Cortes en metal galvanizado, tuberías de aluminio 18 DPP X 6"						
	22080DW48132	(2X emp) Cortes en metal y tuberías 24 DPP X 6"						
	22080DW48452	(2X emp) Cortes en madera rustica y aluminio 14 DPP X 6"						
	22080DW4838	(5X emp) Cortes en Metal 14 DPP x 18"						
	22080DWA4186	6" 2X 14/18 TPI HOJA DE SIERRA RECÍPROCA - EMPAQUE DE 5 UNIDADES						
	22080DWA4186B25	6" 2X 14/18 TPI HOJA DE SIERRA RECÍPROCA - EMPAQUE DE 25 UNIDADES						
	22080DWA4188	8" 2X 14/18 TPI HOJA DE SIERRA RECÍPROCA - EMPAQUE DE 5 UNIDADES						
	22080DWA4188B25	8" 2X 14/18 TPI HOJA DE SIERRA RECÍPROCA - EMPAQUE DE 25 UNIDADES						
	22080DWA4188B	8" 2X 14/18 TPI HOJA DE SIERRA RECÍPROCA - EMPAQUE DE 100 UNIDADES						
	22080DWA41812	12" 2X 14/18 TPI HOJA DE SIERRA RECÍPROCA - EMPAQUE DE 5 UNIDADES						
	22080DWA41812B	12" 2X 14/18 TPI HOJA DE SIERRA RECÍPROCA - EMPAQUE DE 100 UNIDADES						

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

AMOLADORAS

	Diámetro óptimo
	Diámetro máximo
	No se coloca

CÓDIGOS			22080DWE560-B3 22080DWE575-B3 22080DCS575T2-B3	22080DW384-B3 22080DCS7485T1	22080DWS713-B3 22080DWE7470-B3	22080DWS715-B3 22080DWS780-B3 22080DHS716AT2	22080DW300 22080DW317 22080DW341 22080DW331 22080DCS331M1	22080DWE305-B3 22080DW311-B3 22080DCS388T2
IMÁGENES								
DISCOS ABRASIVOS 4 1/2 DE CORTE Y DEBASTE ALEMAN Y TAIWAN	22080DW4518F	CORTE 4-1/2" x 1/8" x 7/8" Tipo 27						
	22080DW44604	CORTE 4-1/2 x 1/8" x 7/8" A24R						
	22080DW44604LZ	CORTE 4-1/2 x 1/8" x 7/8" A24R						
	22080DW4514F	DEBASTE 4-1/2" x 1/4" x 7/8" A24T						
	22080DW44540	DEBASTE 4-1/2" x 1/4" x 7/8" A24R						
	22080DW44540LZ	DEBASTE 4-1/2" x 1/4" x 7/8" A24R						
	22080DW44810	DEBASTE 4-1/2" x 1/4" x 7/8" A30P						
	22080DW44810LZ	DEBASTE 4-1/2" x 1/4" x 7/8" A30P						
	22080DW4518C	CORTE 4-1/2" x 3/32" x 7/8" A30T 1						
	22080DW44530	CORTE 4-1/2" x 1/8" x 7/8" A30R						
	22080DW44607	CORTE 4 1/2" x 1/4" x 7/8" C24R						
	22080DW44800	4-1/2" x 1/16" x 7/8" A30R						
	22080DW8420 Z	CORTE 4" x .045" x 5/8" Thin Cutting Wheel DCW Ultra Delgado						
	22080DW8423-LA	CORTE 4-1/2" X 0.8mm x 7/8" Tipo 27 Ultra Delgado						
	22080DW8424	CORTE 4-1/2" x .45" x 7/8" A60T Ultra Delgado						
	22080DW8062 C	CORTE 4 1/2" x 0.45" x 7/8" metal cutting TIPO 1 Ultra Delgado						
	22080DW44619	CORTE 4 1/2". Espesor 1 mm, corte de metal tipo 27						
	22080DW44601	CORTE 4 1/2". Espesor 1/16". Corte de Metal. Tipo 1						
	22080DW44601LZ	CORTE 4 1/2". Espesor 1/16". Corte de Metal. Tipo 1						
	22080DW44618	CORTE 4 1/2". Espesor 1 mm, corte de metal tipo 1						
DISCOS ABRASIVOS 7" - 9" Y 14" DE CORTE Y DEBASTE ALEMAN Y TAIWAN	22080DW4718F	CORTE 7" x 1/8" x 7/8" A60T Tipo 27						
	22080DW44605	CORTE 7" x 1/8" x 7/8" A24R						
	22080DW4714F	DEBASTE 7" x 1/4" x 7/8" A24N						
	22080DW44580	DEBASTE 7" x 1/4" x 7/8" A24R						
	22080DW44580LZ	DEBASTE 7" x 1/4" x 7/8" A24R						
	22080DW44811	7" x 1/4" x 7/8" A30P						
	22080DW4719C	CORTE 7" x 3/32" x 7/8" A30T Tipo 1						
	22080DW44560	7" x 1/8" x 7/8" A30R						
	22080DW44608	DEBASTE 7" x 1/4" x 7/8" C24R						
	22080DW44801	CORTE 7" x 5/64" x 7/8" A30R						
	22080DW8427	CORTE 7" x 1/16" x 7/8" A60T Ultra Delgado						
	22080DW8065 C	7" x 0.55" x 7/8" metal cutting TIPO 1 Ultra Delgado						
	22080DW44602	CORTE 7". Espesor 1/16". Corte de metal. Tipo 1						
	22080DW44602LZ	CORTE 7". Espesor 1/16". Corte de metal. Tipo 2						
	22080DW4918F	CORTE 9" x 1/8" x 7/8" A60T Tipo 27						
	22080DW44606	CORTE 9" x 1/8" x 7/8" A24R						
	22080DW4914F	DEBASTE 9" x 1/4" x 7/8" A24R						
	22080DW44610	DEBASTE 9" x 1/4" x 7/8" A24R.						
	22080DW4918C	CORTE 9" x 3/32" x 7/8" A30T Tipo 1						
	22080DW44600	CORTE 9" x 1/8" x 7/8" A30R						
DISCO DE CORTE INDUSTRIAL	22080DW44609	DEBASTE 9" x 1/4" x 7/8" C24R						
	22080DW8067-LA	CORTE 9" x 5/64 x 7/8 metal cutting Type 1 Ultra Delgado						
	22080DW0014	14" X 3/32 X 1 TIPO 0						
	22080DW44640	14" X 3/32 X 1 TIPO 1						
	22080DW44640LZ	14" X 3/32 X 1 TIPO 2						
	22080DW8003 Z	14" x 7/64" x 1" High Performance						
	22080DW84402	CORTE 4 1/2" X 1/16" X 7/8"						
	22080DW84407	CORTE 4 1/2" X 3/64" X 7/8"						
DISCO DE CORTE INDUSTRIAL EXTREM METAL	22080DW84701	CORTE 7" X 1/16" X 7/8"						
	22080DW84902	CORTE 9" X 5/64" X 7/8"						
	22080DWAFFV86045	6" X .045 X 7/8"						
	22080DWAFFV845045	4 1/2" X .045 X 7/8"						
DISCO DE CORTE INDUSTRIAL EXTREM METAL	22080DWAFFV84514	4 1/2" X 1/4" X 7/8"						
	22080DW8545	EXTREME METAL DISCO DE DIAMANTE 4 1/2"						
	22080DW8570	EXTREME METAL DISCO DE DIAMANTE 7"						
	22080DW8590	EXTREME METAL DISCO DE DIAMANTE 9"						
DISCO DE CORTE INDUSTRIAL EXTREM METAL	22080DW8500	EXTREME METAL DISCO DE DIAMANTE 14"						

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

AMOLADORAS

	Diámetro óptimo
	Diámetro máximo
	No se coloca

CÓDIGOS			22080DWE560-B3 22080DWE575-B3 22080DCS575T2-B3	22080DW384-B3 22080DCS7485T1	22080DWS713-B3 22080DWE7470-B3	22080DWS715-B3 22080DWS780-B3 22080DHS716AT2	22080DW300 22080DW317 22080DW341 22080DW331 22080DCS331M1	22080DWE305-B3 22080DW311-B3 22080DCS388T2
IMÁGENES								
DISCOS DIAMANTADOS	22080DW47400HP	4" aro ranurado, cortes en seco						
	22080DW47401HP	4" aro continuo, cortes mojado						
	22080DW47402HP	4" aro segmentado, cortes en seco						
	22080DW47450HP	4-1/2" aro ranurado, corte en seco.						
	22080DW47451HP	4-1/2" aro continuo, cortes mojados						
	22080DW47452HP	4-1/2" disco segmentado.						
	22080DW47700HP	7" aro ranurado, corte en seco.						
	22080DW47701HP	7" aro continuo, cortes mojado						
	22080DW47702HP	7" aro segmentado, cortes en seco						
	22080DW47900HP	9" aro ranurado, cortes en seco						
	22080DW47901HP	9" aro continuo, cortes mojado						
	22080DW47902HP	9" aro segmentado, corte en seco						
DISCOS DE ZIRCONIO	22080DW8307-AR	4-1/2" x 7/8" grano 40						
	22080DW8308-AR	4-1/2" x 7/8" grano 60						
	22080DW8309-AR	4-1/2" x 7/8" grano 80						
	22080DW8310-AR	4-1/2" x 7/8" grano 120						
	22080DW8322-AR	7" x 7/8" grano 40						
	22080DW8323-AR	7" x 7/8" grano 60						
	22080DW8324-AR	7" x 7/8" grano 80						
	22080DW8325-AR	7" x 7/8" grano 120						
DISCOS DE COPA Y OTROS	22080DW4770	4" arbor 5/8"-11 diamond cup grinder						
	22080DW4771	7" arbor 5/8"-11 diamond cup grinder						
	22080DW4772	4" Double Row Diamond Cup Wheel/Heavy Mat removal						
	22080DW4773	7" Double Row Diamond Cup Wheel/Heavy Mat Removal						
	22080DW4772T	4" XP TURBO Diamond Cup Wheel						
	22080DW4773T	7" XP TURBO DIAMOND CUP WHEEL						
	22080DW4910	alambre trenzado 3" x 5/8"-11 x 7/8" (acero de carbono 0.014)						
	22080DW4916	alambre trenzado 4" x 5/8"-11 x 1-1/4" (acero de carbono de 0.023)						
	22080DW4920	alambre rizado 3" x 5/8"-11 x 1-3/8" (acero de carbono de 0.020)						
	22080DW4930	alambre trenzado de 4" x 5/8"-11" x 7/8" (acero de carbono de 0.020)						
	22080DW4937	alambre trenzado de 6" x 5/8"-11" x 1-3/8" (acero de carbono de 0.020)						
	22080DW4988	1-1/2" almohadilla de						
	22080DW4989	7-1/2" almohadilla de pulimentar						
	22080DABP4SR58	Respaldo de goma y tuerca 4.5" 5/8-11						
	22080DABP4SF58	Respaldo de goma y tuerca 4.5" 5/8-11						
DISCOS DEBASTE ULTRA CERAMIC Y RESPALDOS	22080DABP7SR58	Respaldo de goma y tuerca 7" 5/8-11						
	22080DABP7SF58	Respaldo de goma y tuerca 7" 5/8-11						
	22080DAF90036D4	Discos debaste metal ultra ceramic 4.5"x7/8"						
	22080DAF90050D4	Discos debaste metal ultra ceramic 4.5"x7/8"						
	22080DAF90036D7	Discos debaste metal ultra ceramic 7"x7/8"						
	22080DAF90050D7	Discos debaste metal ultra ceramic 7"x7/8"						

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

TALADROS

	Diámetro óptimo
	Diámetro máximo
	No se coloca

CÓDIGOS			22080DWD014	22080DWD110	22080DW235	22080DWD220	22080DW131	22080DWE1622	22080DWD024	22080DW508	22080DW505	22080DWD520
IMÁGENES												
BROCA DE COBALTO 	22080DWA1204	1/16"										
	22080DWA1205	5/64"										
	22080DWA1206	3/32"										
	22080DWA1207	7/64"										
	22080DWA1208	1/8"										
	22080DWA1210	5/32"										
	22080DWA1211	11/64"										
	22080DWA1212	3/16"										
	22080DWA1213	13/64"										
	22080DWA1214	7/32"										
	22080DWA1216	1/4"										
	22080DWA1220	5/16"										
	22080DWA1224	3/8"										
	22080DWA1232	1/2"										
	22080DW1304 G	1/16"										
BROCAS DE TITANIO 	22080DW1305 G	5/64"										
	22080DW1306 G	3/32"										
	22080DW1307 G	7/64"										
	22080DW1308 G	1/8"										
	22080DW1310 G	5/32"										
	22080DW1311 G	11/64"										
	22080DW1312 G	3/16"										
	22080DW1313 G	13/64"										
	22080DW1314 G	7/32"										
	22080DW1316 G	1/4"										
	22080DW1320 G	5/16"										
	22080DW1324 G	3/8"										
	22080DW1332 G	1/2"										
	22080DW130116C	1/16"(2UNxBMP)										
	22080DW130564C	5/64"(2UNxBMP)										
	22080DW130332C	3/32"(2UNxBMP)										
BROCAS HSS METAL 	22080DW130764C	7/64"(2UNxBMP)										
	22080DW130018C	1/8" (2)										
	22080DW130532C	5/32"(1UNxBMP)										
	22080DW131164C	11/64"(1UNxBMP)										
	22080DW130316C	3/16"(1UNxBMP)										
	22080DW130732C	7/32"(1UNxBMP)										
	22080DW131564C	15/64"(1UNxBMP)										
	22080DW130014C	1/4"(1UNxBMP)										
	22080DW130516C	5/16"(1UNxBMP)										
	22080DW131132C	11/32"(1UNxBMP)										
	22080DW130038C	3/8"(1UNxBMP)										
	22080DW130012C	1/2"(1UNxBMP)										
	22080DW530300C	1/8" x 2-1/2"										
	22080DW530400C	5/32"x3" (nueva)										
	22080DW530500C	3/16" x 3-1/2"										
BROCAS DE CONCRETO HSS 	22080DW530650C	1/4" x 4"										
	22080DW530800C	5/16" x 5"										
	22080DW540635C	1/4" x 6"										
	22080DW540800C	5/16" x 6"										
	22080DW540950C	3/8" x 6"										
	22080DW531300C	1/2" x 6"										
	22080DW531600C	5/8" x 6"										
	22080DW560800C	5/16" x 12"										
	22080DW560950C	3/8" x 12"										
	22080DW561250C	1/2" x 12"										
	22080DW561600C	5/8" x 12"										
	22080DW561900C	3/4" x 12"										

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

TALADROS

Diámetro óptimo
Diámetro máximo
No se coloca

CÓDIGOS			22080DWD014	22080DWD110	22080DW235	22080DWD220	22080DW131	22080DWE1622	22080DWD024	22080DW508	22080DW505	22080DWD520
IMÁGENES												
 BROCAS CONCRETO ROCK CARBIDE	22080DW5221 Y	1/8"X2"X3"										
	22080DW5222 Y	3/16"X2"X3"										
	22080DW5223 Y	3/16"X4"X6"										
	22080DW5224 Y	1/4"X2"X4"										
	22080DW5225 Y	1/4"X4"X6"										
	22080DW5226 Y	1/4"X10"X12"										
	22080DW5227 Y	5/32"X4"X6"										
	22080DW5228 Y	5/16"X4"X6"										
	22080DW5229 Y	5/16"X10"X12"										
	22080DW5230 Y	3/8"X4"X6"										
	22080DW5231 Y	3/8"X10"X12"										
	22080DW5235 Y	1/2"X4"X6"										
	22080DW5236 Y	1/2"X10"X12"										
	22080DW5241 Y	5/8"X4"X6"										
	22080DW5244 Y	3/4"X4"X6"										
 BROCAS DIAMANTADAS	22080DW5245 Y	3/4"X10"X12"										
	22080DW5249 Y	1"X10"X12"										
	22080DW5570	3/16"										
	22080DW5572	1/4"										
	22080DW5574	5/16"										
	22080DW5576	3/8"										
	22080DW5578	1/2"										
 BROCAS ANULAR	22080DW5580	5/8"										
	22080DW5582	3/4"										
	22080DW5584	1"										
	22080DT8200QZ	1/2"										
	22080DT8203QZ	9/16"										
	22080DT8206QZ	5/8"										
	22080DT8209QZ	3/4"										
	22080DT8212QZ	1"										

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ROTOMARTILLOS

Diámetro óptimo
Diámetro máximo
No se coloca

CÓDIGOS			22080D25133-B3 22080D25134K	22080D25414K 22080D25416K	22080D25601 22080D25614K 22080DCH481X2	22080D25733K 22080DCH733X2 22080D25773K	22080D25892K 22080D25901K 22080D25951K	22080D25960K 22080D25980K
IMÁGENES								
 BROCA DE CONCRETO SDS PLUS 2 CARAS	22080DW5401	5/32" X 4 1/2" X 6 1/2"						
	22080DW5402	3/16" x 2" x 4"						
	22080DW5404 Y	3/16" x 6-1/2" x 8-1/2"						
	22080DW5406 Y	3/16" x 10" x 12"						
	22080DW5417	1/4" x 4" x 6"						
	22080DW5418 Y	1/4" x 6-1/2" x 8-1/2"						
	22080DW5421 Y	1/4" x 14" x 16"						
	22080DW5424 Y	5/16" x 4" x 6"						
	22080DW5427	3/8" x 4" x 6"						
	22080DW5429 Y	3/8" x 8" x 10"						
	22080DW5430 Y	3/8" x 10" x 12"						
	22080DW5431 Y	3/8" x 16" x 18"						
	22080DW5433 Y	7/16" x 4" x 6"						
	22080DW5435 Y	7/16" x 10" x 12"						
	22080DW5436 Y	7/16" x 16" x 18"						
	22080DW5437	1/2" x 4" x 6"						

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ROTOMARTILLOS

	Diámetro óptimo
	Diámetro máximo
	No se coloca

CÓDIGOS			22080D25133-B3 22080D25134K	22080D25414K 22080D25416K	22080D25601 22080D25614K 22080DCH481X2	22080D25733K 22080DCH733X2 22080D25773K	22080D25892K 22080D25901K 22080D25951K	22080D25960K 22080D25980K
IMÁGENES								
BROCA DE CONCRETO SDS PLUS 2 CARAS 	22080DW5439 Y	1/2" x 10" x 12"						
	22080DW5442 Y	9/16" x 4" x 6"						
	22080DW5446	5/8" x 6" x 8"						
	22080DW5447 Y	5/8" x 10" x 12"						
	22080DW5453 Y	3/4" x 6" x 8"						
	22080DW5455 Y	3/4" x 10" x 12"						
	22080DW5460 Y	7/8" x 6" x 8"						
	22080DW5461 Y	7/8" x 10" x 12"						
BROCA DE CONCRETO SDS PLUS 4 CARAS 	22080DW5464 Y	1" x 8" x 10"						
	22080DW5517 Y	1/4 x 4 x 6						
	22080DW5524	5/16 x 4 x 6 1/2						
	22080DW5527 Y	3/8 x 4 x 6 1/2						
	22080DW5537 Y	1/2 x 4 x 6						
BROCAS DE CONCRETO SDS MAX 2 CARAS 	22080DW5539	1/2 x 10 x 12						
	22080DW5803	1/2" x 8"						
	22080DW5804	1/2" x 8" x 13-1/2"						
	22080DW5806	5/8" x 13"						
	22080DW5809	5/8" x 16" x 21 1/2"						
	22080DW5810	3/8" x 13"						
	22080DW5812	3/4" x 16" x 21 1/2"						
	22080DW5815	7/8" x 13"						
	22080DW5816	7/8" x 16" x 21-12						
	22080DW5818	1" x 13"						
	22080DW5824	1-1/4" x 16"						
	22080DW5827	1-3/8" x 18"						
	22080DW5828	1-1/2" x 18"						
	22080DW5872	3/4 X 13 1/2 SDS MAX BIT						
	22080DW5879	1-1/8 X 18 X 22 1/2 SDS MAX BIT						
	22080DW5881	1-1/4 X 16 X 22 1/2 SDS MAX BIT						
BROCAS DE CONCRETO SDS MAX 4 CARAS MINERIA 	22080DW5821	1-1/8 X 10 X 15"						
	22080DW5822	1-1/8 X 18" X 22 1/2"						
	22080DW5853	1-1/8 X 24" X 29"						
	22080DW5854	1-1/8 X 31 X 36"						
	22080DW5824	1-1/4 X 10 X 15"						
	22080DW5825	1-1/4 X 18" X 22 1/2"						
	22080DW5855	1-1/4 X 24" X 29"						
	22080DW5826	1-1/4 X 31 X 36"						
	22080DW5830	1-3/4 X 18" X 22"						
	22080DW5348	cíncel de 10"						
PUNTAS Y CINCELES 	22080DW5349	1 1/2" X 10" cíncel tipo pala						
	22080DW5350	3/4" x 10" cíncel frío						
	22080DWA0801	Cíncel de Punta SDS Plus 10"						
	22080DWA0802	Cíncel de Pala Angosta SDS Plus 3/4" x 10"						
	22080DWA0803	Cíncel de Pala Ancha SDS Plus 1-1/2" x 10"						
	22080DWA0804	Cíncel de Punta SDS Max 12"						
	22080DWA0805	Cíncel de Punta SDS Max 16"						
	22080DW5351	1/2" para mandril 5014						
	22080DW5891	Adaptador de SDS Max a SDS Plus						
	22080DW5832	Punta de demolición SDS Max 12"						
	22080DW5833	Punta de demolición SDS Max 16"						
	22080DW5834	Cíncel corta frío SDS Max 7/8" x 12"						
	22080DW5837	CINEL SDS MAX 2" x 12"						
	22080DW5835	18" Cíncel corta frío SDS Max						
	22080DW5960	Cíncel de Punta 1 1/8" x 20"						
	22080DW5961	Cíncel de Espátula 3" x 20" x 1/8"						
	22080DW5962	Corta Frío 20" x 1/8"						
	22080DW5963	Cortador de Asfalto 17 1/2" x 1 1/8"						



Centros Autorizados de Servicios Ecuador

PARA HACER VÁLIDA TU GARANTÍA VISITA TU CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIO MÁS CERCANO.

ECUADOR				
GUAYAQUIL				
IMPORTADORA VILSERVI AV. Francisco de Orellana y Demetrio AGUILERA Malta Mz 701 SI 3 ☎ 04-6011731 / 04-6011732 04-6023484	SANTOS SERVITEC Prosperina, Calle 3ra #100 Inteseccion via Daule ☎ 04-2049597 0994449120	CECUAMAQ Mapasingue Oeste ,Avenida Segunda # 113 y via Daule Km4.5 ☎ 0996323697	RODITI TOOLS Luis Urdaneta 1909 entre Tulcan y Carchi ☎ 0987529775	TECNIMART Av. Quito 2133 y Capitan Najera ☎ 042191956
QUITO			MACHALA	
IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ Av.10 de Agosto N31-237 y Mariana de Jesus ☎ 022-500776 022-520524	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES Av. De la Prensa n64-60 y Calle San Carlos ☎ 022-536484 0998113001	TECHNIQUE Guayaquil Oe2 -135 entre Rocafuerte y gonzalo diaz ☎ 0995648527	SERVITOOLS Av. Gualberto Perez El-126 y Av.Napo ☎ 022613224	CASA DEWALT Guayas 1433 entre Boyaca y Guabo ☎ 0958848562
SERVICENTRO JARAMILLO Centro Comercial Ventura Mall local 11-1PA ☎ 02-2371284	SERVICIO AUTORIZADO EL VALLE Av .General Rumiñahui 1173 e Isla Baltra ☎ 0983506308	TALLERES DEL SUR Av. Maldonado289 y la Cocha ☎ 022-975359 0984071006		
DURAN		CUENCA		SANTO DOMINGO
EL MUNDO DE LA HERRAMIENTA Cda. Democracia Norte mz. Q SI-26 Frente a Mega Hierro ☎ 0997360121 04-2863519		LA CASA DEL REPUESTO Y LA HERRAMIENTA Av.España 1-28 ☎ 07-4084329 0984293278	ELECTROTERMICA Av.Huayna Capac 2-40 y Pio Bravo ☎ 07-6020794 0969818665	CLINICAS DE MAQUINAS Av. Quevedo km 2 calle Calchaquies y Av . El Inca sector coop. Unidos Venceremos ☎ 023706130 / 0982269191 0990722684
MANTA		AMBATO	F. DE ORELLANA	IBARRA
MULTI JM SERVICENTRO Manta Costa Azul m201 solar 2 ☎ 0997432744	MANTA TOOLS Av.4 de Noviembre y calle 117 ☎ 05-6050930	SERVICIO PROMETAL EQUIAGRO Av. Bolivariana 603 y Baltra ☎ 032-847979 032-823206	CLINICAS DE MAQUINAS ORELLANA Av. 9 de Octubre y Payamino ☎ 0988351213	TALLER ELECTRON Jose Mejia 9-57 y Pedro Rodriguez frente a piscina Olimpica ☎ 062603235 099189866
LAGO AGRIO	LATACUNGA	LIBERTAD	LOJA	PORTOVIEJO
REMAIN Av. del Chofer , Nueva Loja ☎ 0986224272	SERVIMACO Av. General Vargas Torrez 1-22 y Eloy Alfaro ☎ 032809373 032-804748	SERVICENTRO SOLIS Libertad 20 S/N Y Avenida 12 Frente a Ferreteria Ivan y Celso Solis ☎ 0980947545 0980332486	TALLER ELECTRICO LOJA Imbabura 15-27 y Sucre ☎ 0987291230	TALLER ROBERTO ARBOLEDA Ramos Iduarte y Ricaute ☎ 052-638860 052- 633075
PUYO	QUEVEDO	RIOBAMBA		
SERVICENTRO AUTORIZADO JARAMILLO General Villamil y Francisco de Orellana ☎ 03-2886952 0995479808	SERVICENTRO PENIEL San Camilo , calle Estados Unidos sl n 13 y Juan Montalvo ☎ 0987029456	SERVICENTRO AUTORIZADO TEAM Primera Constituyente y Diego de Ibarra sector Parque Barriga ☎ 032967455		





GUÍA GENERAL - POLÍTICAS DE GARANTÍA



Para hacer efectiva la garantía, deberá presentar su herramienta a un centro de servicio Autorizado Stanley Black+Decker, la factura de compra y/o la póliza sellada por el establecimiento comercial donde adquirió el producto.

DESCRIPCIÓN DE COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA

Las herramientas eléctricas DEWALT cuentan con tres años de garantía contra cualquier defecto en su funcionamiento por fallas en los materiales o mano de obra empleada en su fabricación.

La garantía de DEWALT incluye la reparación sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra y repuestos cuando la falla se deba situaciones normales de uso a través de un centro de servicio autorizado DEWALT.

Para que la garantía de 3 años sea efectiva, es OBLIGATORIO que la herramienta reciba los mantenimientos que la marca DEWALT le otorga durante el primer año a través de un Centro de Servicio Autorizado de Stanley Black & Decker.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Las siguientes condiciones serán causas de anulación de la garantía de los productos DEWALT:

- Ausencia de la factura de compra
- Empleo o uso inadecuado del producto.
- Excesos o caídas de tensión o voltaje eléctrico que afectan el funcionamiento normal del producto, así como la conexión a un voltaje distinto al indicado en las especificaciones técnicas o para el que fue diseñado.
- Instalación o uso distintas a las indicadas o establecidas en el "Manual de Instalación y/o Manual de usuario" que lo acompaña.
- Intervención al producto por personal no autorizado por Stanley Black & Decker.
- Mantenimiento deficientes o ausencia del mismo según lo indica el "Manual de Instalación y/o Manual de usuario"
- Esta garantía no cubre piezas o partes desgastadas por el uso, como carbones, rodamientos, bujes, filtros o accesorios, mandriles, mangos, cables, hojas de sierra, discos de corte, brocas, papel lija, etc.

Esta garantía no incluye:

- Daños al producto ocasionados por: accidentes, mal uso, utilización de accesorios indebidos para esta herramienta
- Componentes desgastados como carbones, rodamientos, bujes
- Fallas en los accesorios como: mandriles, cables, hojas de sierra, discos de cortes, brocas, papel de lija, etc
- Las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sido rayadas o dañadas debido al uso normal o anormal de la herramienta.

1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATIS DEWALT

Garantiza el mantenimiento gratuito del producto que acaba de adquirir por el término de 1 año a partir de la fecha de compra. Dicho mantenimiento cubre: Limpieza general, cambio de grasa, cambio de carbones y mano de obra gratuita. Solo en los martillos percutores electroneumáticos SDS Plus, SDS Max, Spline o Hexagonal, incluye el cambio de "O" rings. La garantía de mantenimiento gratuito podrá efectuarse solamente en los centros de servicio autorizados con la presentación de la póliza de garantía sellada y/o factura original de compra. **Nota: El mantenimiento es requisito para validar la garantía**

90 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Si durante los primeros 90 días posteriores a la fecha de la compra, el usuario no se encuentra completamente satisfecho con el rendimiento de la herramienta DEWALT, el cliente la podrá canjear por una de mayor capacidad y de la misma familia a la adquirida, abonando solo la diferencia en costo entre las dos. Para hacer válida esta garantía se requiere previa inspección de la herramienta por parte de un Centro de Servicio Autorizado de DEWALT y presentar su factura original y/o la póliza de garantía sellada y devolver el producto completo, sin daños, con sus accesorios y en su empaque original de compra.

NOTA: ALGUNOS PRODUCTOS DEWALT CUENTAN CON UN TIEMPO DE GARANTÍA LIMITADA DIFERENTE, ES IMPORTANTE QUE CONSULTE LA POLÍTICA DE GARANTÍA QUE VIENE EN SU PRODUCTO.



¿NECESITA AYUDA? ¡VAMOS A HABLAR! 1800-00-0910 DE 9 A 17 HRS.

DEWALT®

LAS MEJORES HERRAMIENTAS CON LA MEJOR GARANTÍA

SOLIDEZ GARANTIZADA

3

AÑOS

**GARANTÍA
LIMITADA**

1

AÑO

**SERVICIO
GRATUITO**

90

DÍAS

**SATISFACCIÓN
GARANTIZADA**

Para hacer válida esta garantía deberá presentar la póliza de garantía sellada y/o su factura original y devolver el producto completo, sin daños, con sus accesorios y en su empaque original de compra a través de la red de Distribuidores o Centro de Servicio.

CON AUTO

www.conauto.com.ec

